

Dynapac CC2200

Rulli Tandem



Dati tecnici



Peso

Peso max di esercizio	9000 kg
Peso di esercizio (ROPS)	7600 kg
Peso di esercizio (con Cabina)	7800 kg
Peso gruppo (anteriore/posteriore)	3800 kg/3800 kg



Avanzamento

Velocità	0-12 km/h
Oscillazioni verticali	±7°
Pendenza superabile (teorica)	42 %



Compattazione

Forza centrifuga (ampiezza alta/bassa)	78 kN/67 kN
Ampiezza nominale (alta/bassa)	0,7 mm/0,3 mm
Carico statico lineare (anteriore/posteriore)	25,3/25,3 kg/cm
Frequenza vibrazioni (alta/bassa)	48 Hz/67 Hz
Capacità serbatoio acqua	750 litri



Compattazione (CE)

Forza centrifuga (ampiezza alta/bassa)	72 kN/38 kN
Ampiezza nominale (alta/bassa)	0.7 mm/0.2 mm
Frequenza vibrazioni (alta/bassa)	48 Hz/62 Hz



Motore

Marca/Modello	Cummins QSB 3.3 IIIA/T3
Tipo	Diesel, raffreddato ad acqua
Potenza nominale, SAE J1995	74 kW (99 hp) @ 2200 rpm
Capacità serbatoio carburante	130 litri



Motore

Marca/Modello	Deutz TCD 3.6 HT StageV
Tipo	Diesel, raffreddato ad acqua
Potenza nominale, SAE J1995	55 kW (74 hp) @ 2200 rpm



Impianto idraulico

Trazione	Pompa con pistone assiale con portata variabile. Motori (2) con pistone assiale a portata variabile.
Vibrazione	Due pompe (2) con pistone assiale a portata variabile. Due motori (2) a pistone assiale a portata costante.
Sterzo	Pompa ad ingranaggi con portata costante.
Freno di marcia	Idrostatico sul comando avanti/indietro.
Freno di parcheggio/Freno di emergenza	Con freno multidisco di sicurezza su entrambi i tamburi.

Visitate il sito www.dynapac.it per trovare il distributore più vicino.

Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza preavviso.
Le foto e le illustrazioni non sempre mostrano la versione standard delle macchine.



dynapac_cc2200_it-20191003.144515.pdf 2019-10-03 14:45

Dynapac CC2200

Rulli Tandem



Dati tecnici

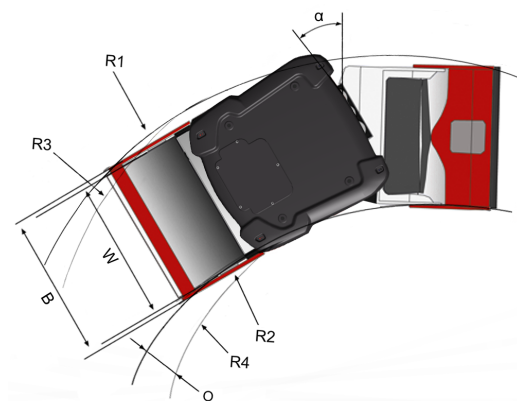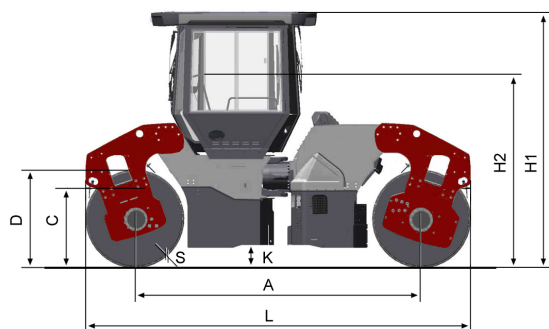

Dimensioni	
A. Passo	3340 mm
B. Larghezza	1620 mm
C. Filobordo tamburo	715 mm
D. Diam. Tamburo	1150 mm
H1. Altezza, con ROPS/Cab	2990 mm
K. Altezza da terra	270 mm
L. Lunghezza	4490 mm
O. Disassamento	335 mm
R1. Raggio sterzata, est.	6570 mm
R2. Raggio sterzata, int.	5070 mm
R3. Raggio sterzata, est. (Disassamento)	4890 mm
R4. Raggio sterzata, int. (Disassamento)	3390 mm
S. Spessore mantello tamburo	20 mm
W. Larghezza tamburo	1500 mm
α. Angolo di sterzata	±32°

Visitate il sito www.dynapac.it per trovare il distributore più vicino.

Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza preavviso.
Le foto e le illustrazioni non sempre mostrano la versione standard delle macchine.

dynapac_cc2200_it-20191003.144515.pdf 2019-10-03 14:45