

Dynapac F1250CS

Compact pavers



Dati tecnici

 Peso	
Mass (incl. standard screed)	7,0 t

 Dimensioni	
Larghezza di base	1,20 m
Larghezza di lavoro, max	3,50 m
Largh. Lavoro, estensibile idr.	2,40 m
Largh. Lavoro, min con riduttori	0,30 m
Front ramp angle	14°

 Capacità	
Capacità teorica di stesa	300 m³/h
Paving thickness (max/min)	200 /-150 mm

 Telaio inferiore	
Larghezza cingolo	200 mm
Lunghezza cingolo	1390 mm
Trazione finale	Direct drive over transmissions

 Avanzamento	
Velocità di lavoro	up to 27 m/min
Velocità di marcia	0,9 m/s

 Operation	
Operator console	Slidable left/right
Platform	Extendable platform

 Motore	
Marca/Modello	Deutz TD2.9 L4
Emissioni conformi alle norme	Tier 3/Tier 4
Potenza nominale	54 kW (72 hp) @ 2200 rpm
Impianto elettrico	2 x 24V, 72 Ah
Capacità serbatoio carburante	85 litri

 Tramoggia	
Capacità	2.5 m³ (5.5 t)
Dumping height, center	570 mm
Larghezza, interna	2830 mm

 Alimentazione	
Tipo di nastro	Splitted conveyor drive with center cover
Larghezza nastro	620 mm
Conveyor control	Automatic with limit switches

 Coclea	
Diam coclea	320 mm
Controllo coclea	Automatic with ultrasonic sensor
Coclea regolazione in altezza	Infinitely variable by 150 mm

Visitate il sito www.dynapac.it per trovare il distributore più vicino.

Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza preavviso.
Le foto e le illustrazioni non sempre mostrano la versione standard delle macchine.



dynapac_f1250cs_it-20201014.091647.pdf 2020-10-14 09:16

Dynapac F1250CS

Compact pavers



Dati tecnici

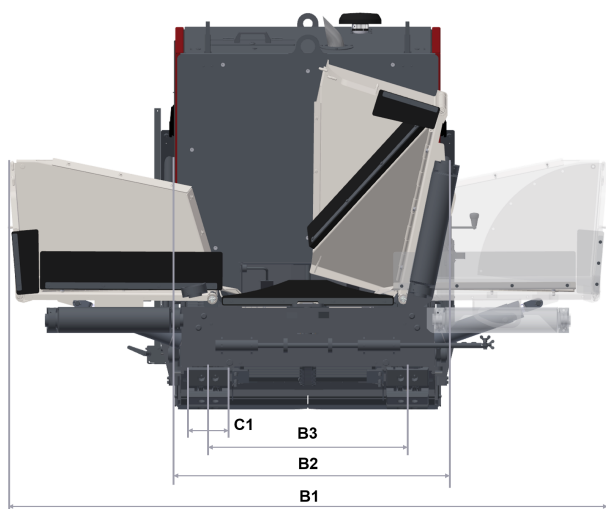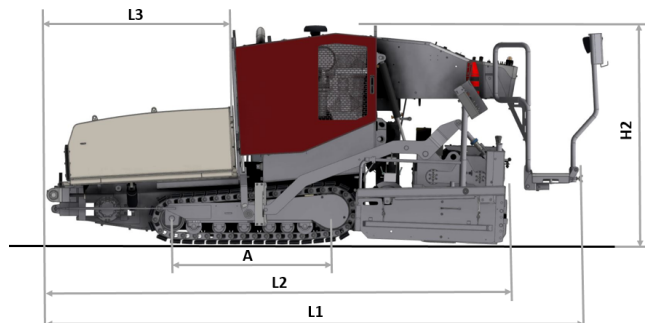

Dimensioni

A. Axle track	1390 mm
B1. Larghezza, max	2820 mm
B2. Larghezza, standard	1430 mm
B3. Larghezza, centrasse ruote	940 mm
C1. Larghezza cingolo	200
H2. Altezza, di trasporto	2020 mm
L1. Length, total	4760 mm
L2. Length, transport	4450 mm
L3. Lunghezza, tramoggia	1640 mm



Equipaggiamento standard

2 front & 2 rear lights, Conventional electrics, Conveyor reversible (splitted), Dashboard with toggle switches, Eco Mode, Extendable steps operator platform, Hopper hydraulic separate control, Mechanical auger height adjustm., Mechanical conveyor limit switches, Ultrasonic sensors auger



Optional equipment

Back-up alarm, Cut off shoes (250mm or 350mm), Emulsion spray equipment (Gloria), Emulsion spray equipment, pump, hose dispenser, Fire extinguisher, First aid kit, Foldable material guide plates, LED lights, Light for auger compartment, Material laying kit (left or right), Panolin bio hydraulic oil, Remote steering device, Rotating flashing beacon, Side shield easy adjust, Special painting, Working widths

Visitate il sito www.dynapac.it per trovare il distributore più vicino.

Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza preavviso.
Le foto e le illustrazioni non sempre mostrano la versione standard delle macchine.

dynapac_f1250cs_it-20201014.091647.pdf 2020-10-14 09:16